


# wd-100

1 1/12 170

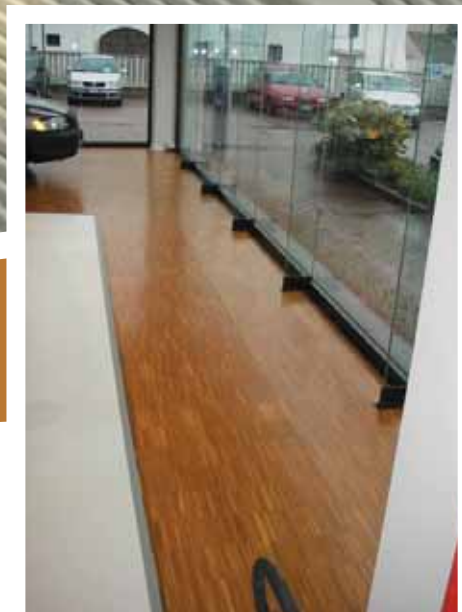

## WD-100

Adesivo per parquet in dispersione  
acquosa a presa rapida.

**posa legno  
e resilienti**

**TECHNOKOLLA®**





10-30°C

30 min

3 mm

3-7 mm

# wd-100



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Monocomponente  
Presenza rapida  
Elevate prestazioni  
Elevata flessibilità  
Ottima lavorabilità

## ASPETTO

Pasta noce o beige

## CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto con temperature comprese tra +5 e +25°C

## CAMPI D'IMPIEGO

- Posa di parquet all'interno di tipo: lamellare, industriale, lamparquet, listoncino, prelevigato.

## SUPPORTI

Massetti cementizi, intonaci cementizi, malte bastarde, pannelli truciolari, pavimenti riscaldanti, pannelli masonite.

## NATURA DEL PRODOTTO

WD-100 è costituito da resine elastomeriche in dispersione acquosa, cariche minerali selezionate, additivi specifici.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it).

## OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

Prima di procedere assicurarsi che il legno sia in equilibrio igrometrico con l'ambiente dove verrà posato e che, comunque, abbia una umidità conforme a quanto prescritto dal produttore. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0,5% anidrite) mediante igrometro a fiale di carburo.

L'adesivo va steso con spatola di idonea dentatura alle dimensioni dei listelli di legno. Adagiare gli elementi esercitando una leggera pressione che assicuri un perfetto contatto con il collante. È sconsigliato incollare, fra loro, i fianchi dei listelli, in ogni caso fa testo quanto prescritto dal produttore. Non arrivare mai con i listelli contro le pareti ma lasciare uno spazio di almeno 8 mm. La levigatura del pavimento potrà essere fatta dopo 15-20 giorni dalla posa.



**posa legno e resilienti**



## ACCESSORI CONSIGLIATI



**437145**

Mescolatore 1200



**437180**



**443312**

Spatola 3 mm INOX

### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

WD-100 è un adesivo pronto all'uso. Sarà quindi sufficiente una breve miscelazione dopo l'apertura del secchio per poter utilizzare il prodotto.

### CONSUMO

800/1000 gr/m<sup>2</sup> a seconda delle condizioni del sottofondo e dello spessore applicato

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

#### Non usare con:

listoni o legni molto sensibili all'acqua - usare WD-900

#### Non usare

- su sottofondi non assorbenti - usare WD-900
- su sottofondi in anidrite
- con TIMER-2 o similari - usare WD-900
- all'esterno
- non aggiungere niente al prodotto

# wd-100

DATI TECNICI	VALORE
Temperature durante l'applicazione	min. +15°C, max +30°C
Adesione legno - cls	> 3 N/mm <sup>2</sup>
Tempo aperto	*30 min
Resistenza termica	Da - 30°C a +60°C
Pulizia attrezzi	con acqua finché fresco
Pedonabilità	*48 h
Levigatura	*15-20 gg

\* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse.

## VOCE CAPITOLATO

La posa del parquet deve essere fatta con adesivo monocomponente in dispersione acquosa, rapido, tipo WD-100 della TECHNOKOLLA.

**Technokolla** raccomanda di prendere visione del documento “**note informative**” che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile in formato pdf dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it).

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it) la versione più aggiornata della scheda tecnica.

## Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it)

