
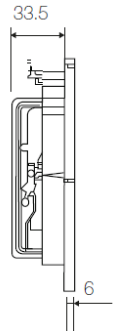
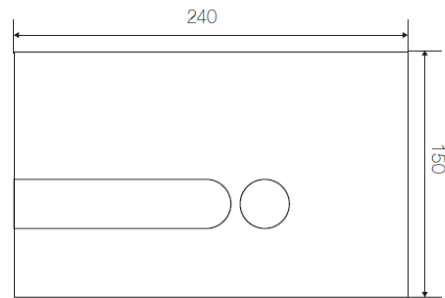


## Scheda Tecnica

IPLATE

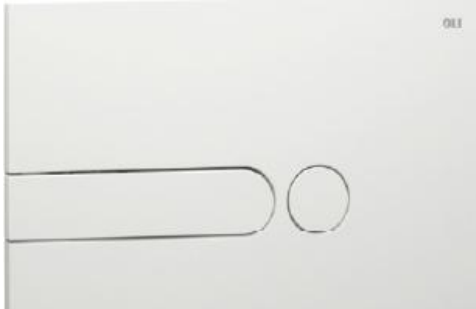

### Finiture Disponibili

(misure in millimetri)

- Placca di Comando Iplate Bianca
- Placca di Comando Iplate Antracite
- Placca di Comando Iplate Lilla
- Placca di Comando Iplate Cromo Lucido
- Placca di Comando Iplate Nero Soft Touch
- Placca di Comando Iplate Cromo Satinato
- Placca di Comando Iplate Rossa
- Placca di Comando Iplate Bianca Soft Touch

### Definizione e Applicazione

- Placca doppio scarico azionamento meccanico con possibilità di personalizzazione colori pulsanti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Placca in ABS
- Doppio scarico
- Azionamento meccanico
- Dimensione: 240x150
- Spessore 6 mm

## CASSETTE COMPATIBILI

---

Compatibile con cassette OLI74, DIAMANTE EVO 250 (apertura piccola), BETTER, EXPERT EVO (meccanica), QUADRA e relative strutture SIMFLEX e SANITARBLOCK.

## ACCESSORI

---

- 2 Viti di comando (blu) fissaggio rapido
- 2 Viti di fissaggio (bianche) fissaggio rapido
- 2 Adattatori per versione <2009
- 1 Foglio istruzione

## RACCOMANDAZIONI D'INSTALLAZIONE

---

Seguire attentamente le istruzioni di montaggio che accompagnano il prodotto.

## OPTIONALS

---

Sono disponibili due kit pulsanti per offrire massima libertà di scelta



## RACCOMANDAZIONI DI MANUTENZIONE

---

In caso di pulizia della superficie della placca, utilizzare unicamente un panno umido. Non possiamo dunque accettare reclami per danni derivati da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o abrasivi

## GARANZIA

---

Garanzia di anni 2 (due) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

## OSSERVAZIONI

---

- Gradevole esteticamente con una profondità ridotta di 6 mm. azionamento "Soft Touch".
- Possibilità di acquistare dei kit pulsanti per variare colorazioni dei tasti
- Sono disponibili prodotti similari. Per maggiori informazioni consultare il catalogo generale OLI all'indirizzo [www.olisrl.it](http://www.olisrl.it)